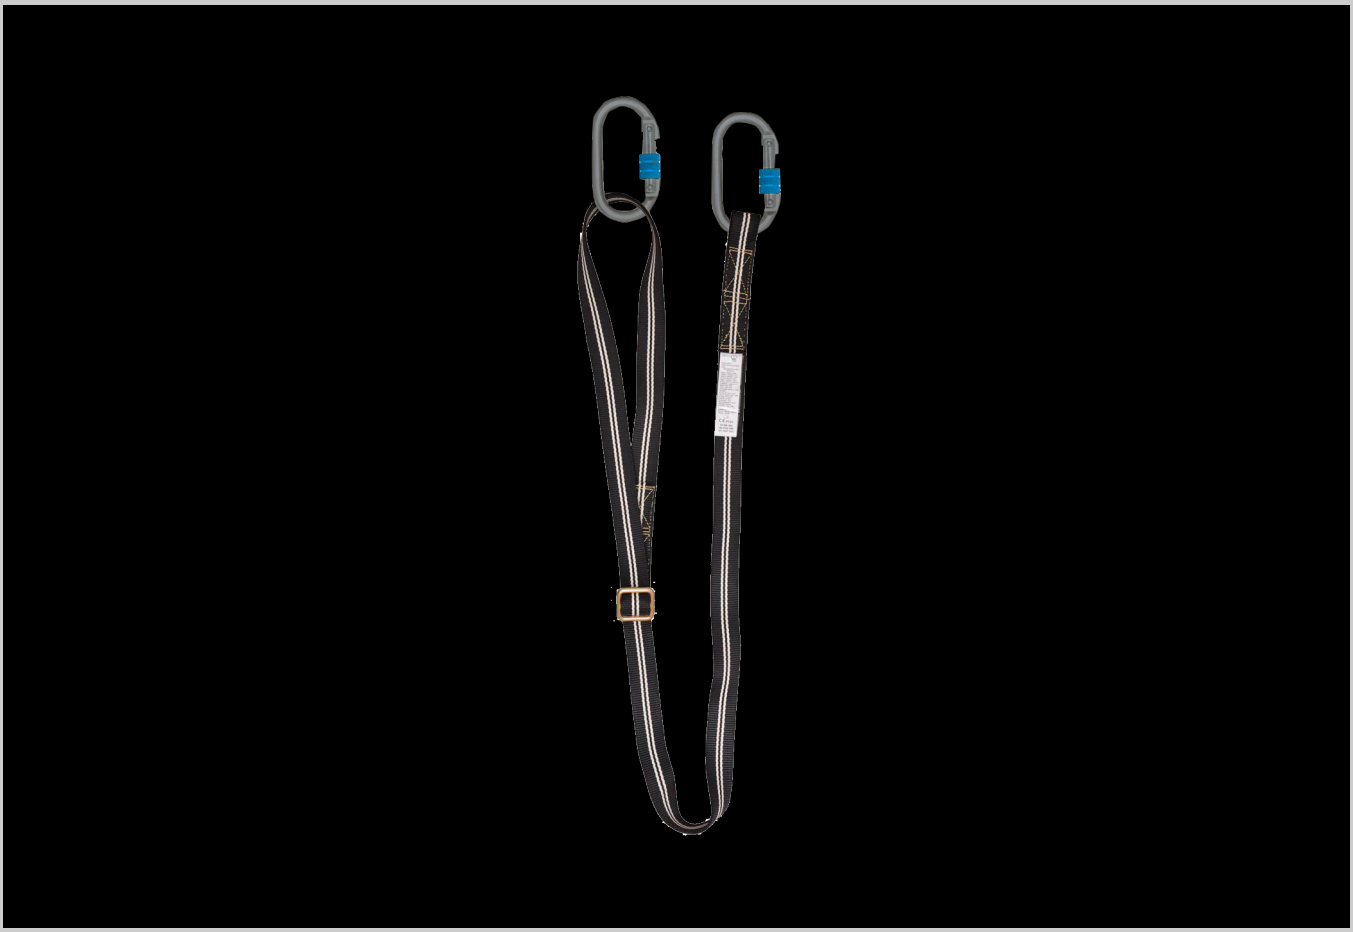


FLAME RESISTANT FR3

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

SISTEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



FLAME RETARDANT

NFC

DESCRIZIONE

- Elemento di collegamento regolabile, costituito da fettuccia in aramide e cuciture in kevlar e dotato di meccanismo di blocco.
- Resistente alla fiamma, progettato per lavori in quota e in ambienti di saldatura e testato per una resistenza a temperature fino a 371 °C.
- Progettato per permettere all'utilizzatore di collocarsi nella posizione di lavoro desiderata mantenendo libere le mani.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Irucheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 358, EN ISO 15025, ISO 9150
	Lunghezza	120-200cm
	Peso	555g
	Apertura connettori	18mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

	Componente	Materiale
MATERIALI	Fettuccia	Aramide
	Cucitura	Kevlar
	Connettori	Acciaio