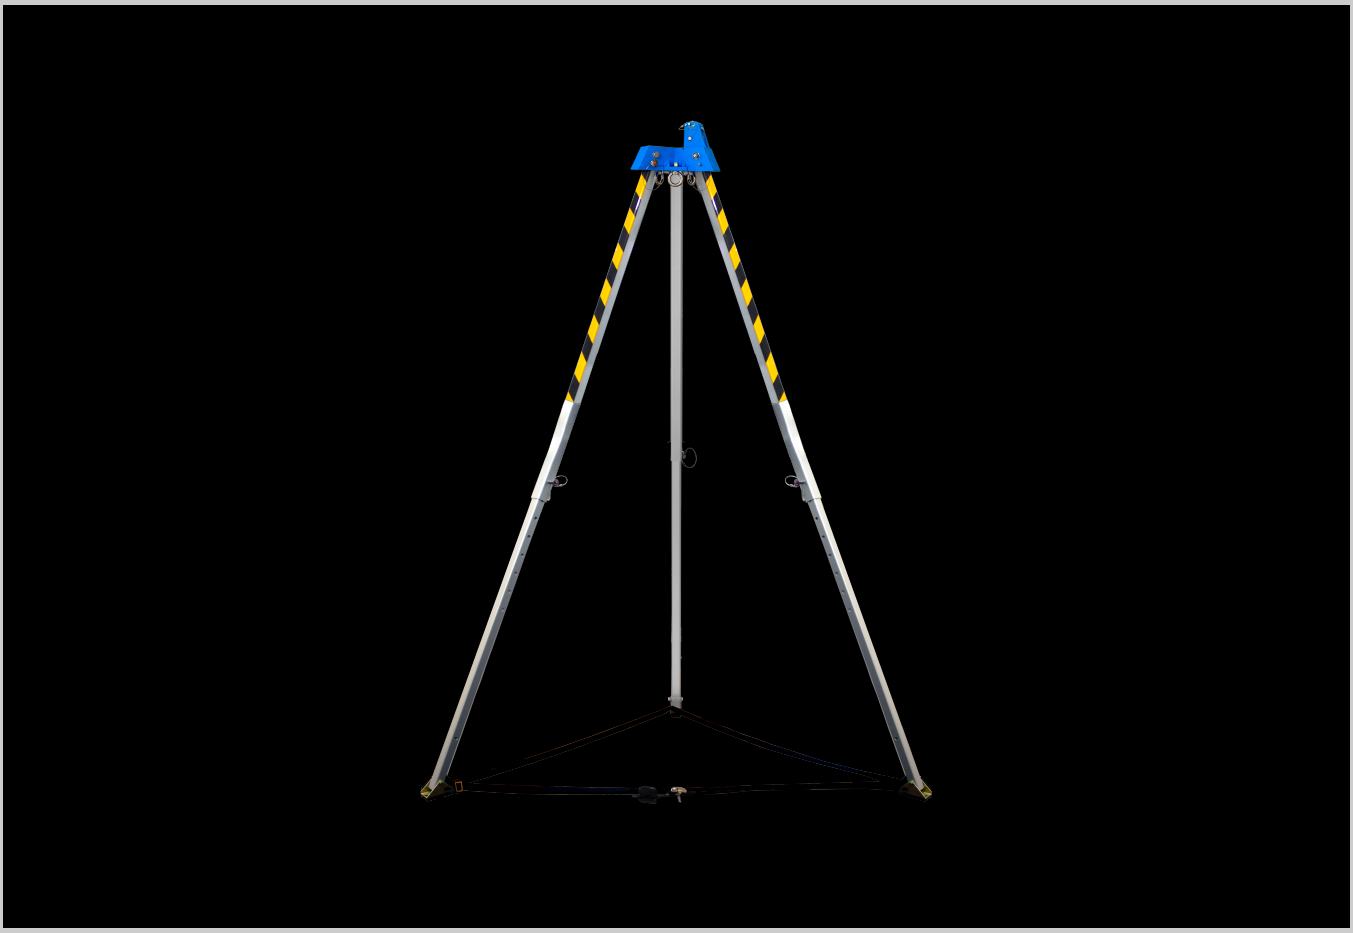


IRUPOD

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

Prodotto



irucheck ATEX ALU

Descrizione

- Treppiede progettato per garantire un punto di ancoraggio sicuro durante lavori in spazi confinati.
- Testa in lega di alluminio con puleggia: per una maggiore robustezza e durabilità del dispositivo.
- 3 anelli di ancoraggio in acciaio inox.
- Gambe telescopiche in alluminio regolabili in altezza mediante perni estraibili dotati di cavetti di sicurezza anti-smarrimento.
- Gambe dotate di piedini in gomma antiscivolo integrati e cinghia di sicurezza regolabile per limitare l'apertura e impedire movimenti involontari.
- Robusto per il sollevamento di carichi fino a 500kg.
- Certificato per il lavoro in ambienti esplosivi ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Si fornisce con la IRUPOD BAG.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B | CEN/TS 16415 | ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametro	100 cm - 150 cm
	Altezza	115 cm - 215cm
	Peso netto	14 kg
	Capacità di carico	500 kg
	Utilizzatori	3
	Anelli di ancoraggio	3
	N° di carrucole	1
	Vita utile	Illimitata
MATERIALI	Testa	Lega di alluminio con finitura verniciata a spray
	Anelli	Acciaio inox con finitura levigata e lucidata
	Gambe	Lega di alluminio con finitura anodizzata
	Cinghia di sicurezza	Poliestere
	Piedini antiscivolo	Ferro + gomma