


EXPRESS

FETTUCCIA DI ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

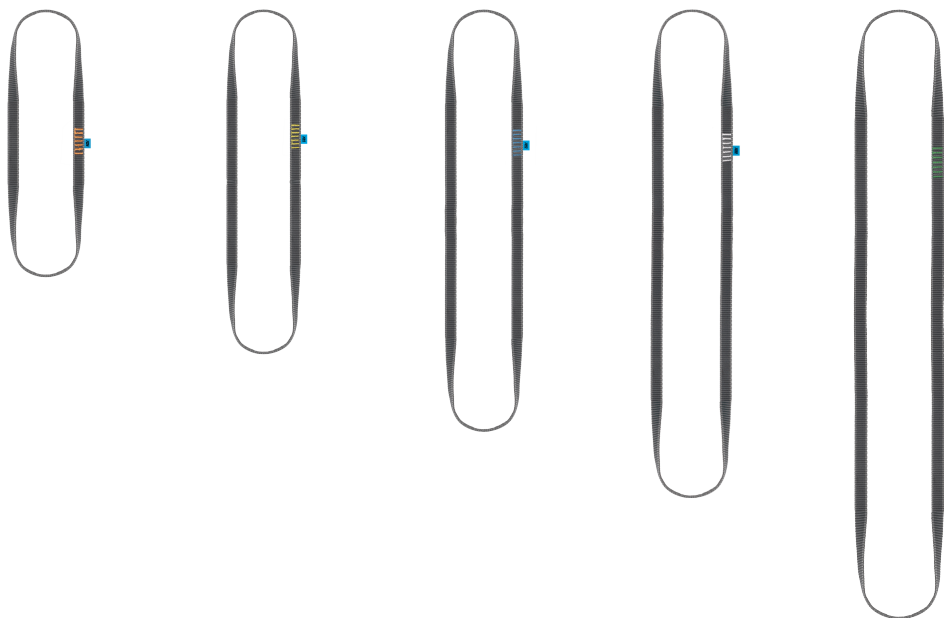




PRODOTTO



DESCRIZIONE

Elemento di collegamento costituito da fettuccia tessile, progettato per creare un punto di ancoraggio sicuro a strutture, permettendo il collegamento di dispositivi antiscivolo per lavori in quota.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 795 B EN 354				
	Colore cucitura					
	Peso	70 g	120 g	170 g	200 g	230 g
	Lunghezza	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	200 cm
	Larghezza	20 mm				
	Resistenza	25 kN				
	Materiale	Poliestere				