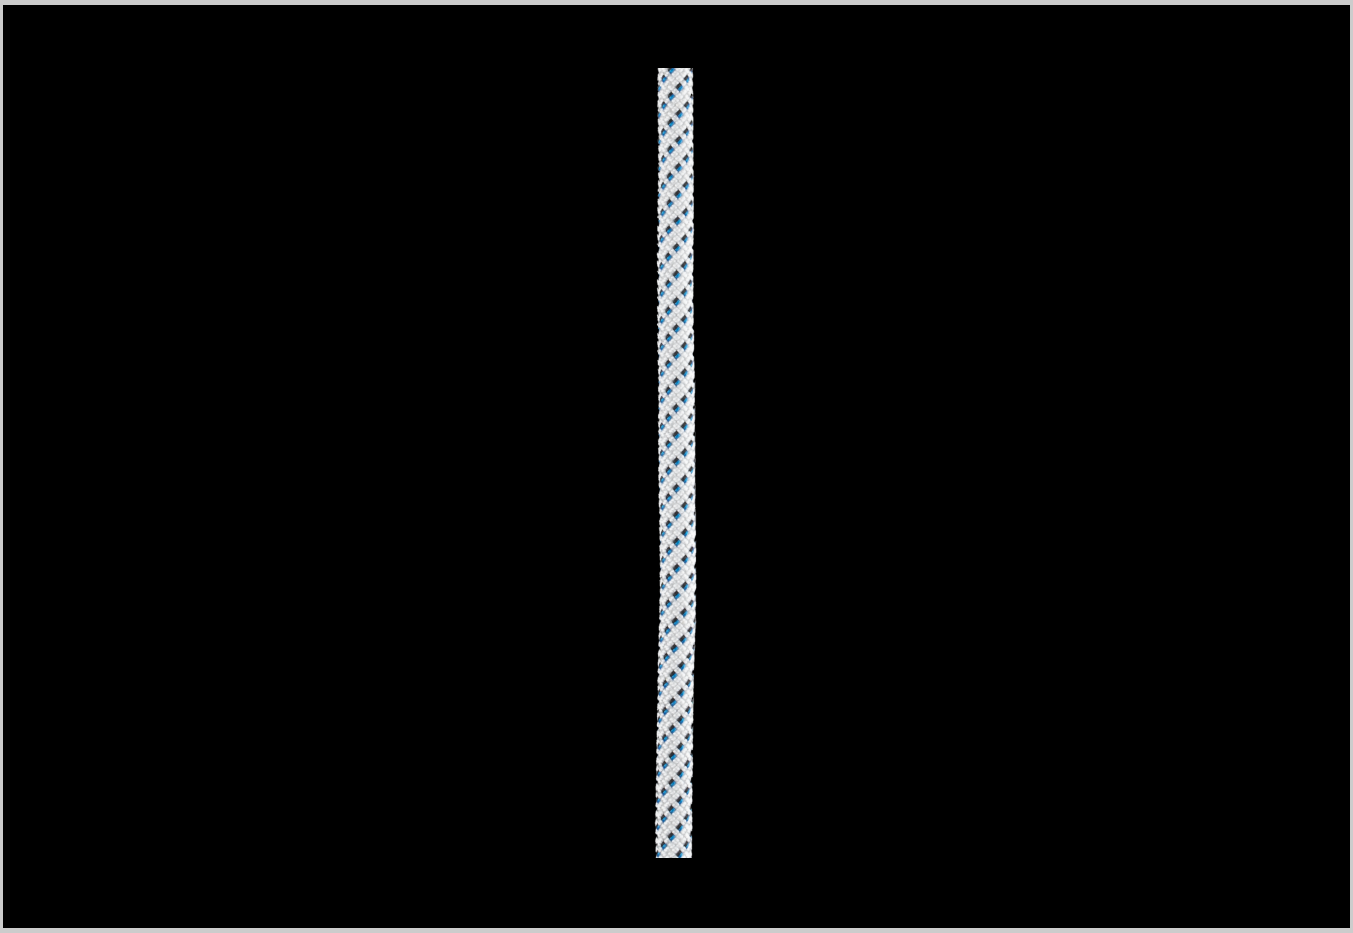


KONDA

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CUERDA

FICHA TÉCNICA




Producto

Descripción

Las cuerdas trenzadas con funda (kernmantel) semiestáticas KONDA están compuestas por un alma o núcleo y una funda. Han sido diseñadas para ofrecer la máxima resistencia a tracción y abrasión y una manejabilidad y durabilidad excepcional.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Normativa	EN 1891A
	Diámetro	11mm
	Peso	78g/m
	Número de caídas	>5
	Peso material del alma	65.3%
	Deslizamiento de funda	2mm
	Alargamiento (50-150kg)	3.3%
	Encogimiento al agua	5%
	Resistencia estática	33.6kN
	Resistencia estática con nudos	22kN
	Material	PA
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Formatos		
	Tramo	Bobina
	10m / 20m / 30m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Product



Description

KONDA semi-static (kernmantel) ropes consist of a core and a sheath. They are designed for maximum tensile strength and abrasion resistance and exceptional handling and durability.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norms	EN 1891A
	Diameter	11mm
	Weight	78g/m
	Number of falls	>5
	Material weight of the soul.	65.3%
	Sheath slippage	2mm
	Lengthening (50-150kg)	3.3%
	Shrinkage to water.	5%
	static resistance	33.6kN
	Static resistance with knots.	22kN
	Material	PA
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
Formats		
	Section	Coil
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

CORDA


Prodotto



Descrizione

Le corde semistatiche KONDA (kernmantel) sono costituite da un'anima o nucleo e da una calza. Sono progettate per garantire la massima resistenza alla trazione e all'abrasione e un'eccezionale durata.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 1891A
	Diametro	11 mm
	Peso corda	78g/m
	Numero di cadute	>5
	Peso anima	65.3%
	Scorrimento calza	2 mm
	Allungamento (50-150 kg)	3.3%
	Restringimento in acqua	5%
	Resistenza statica	33,6kN
	Resistenza statica con nodi	22kN
	Materiale	PA
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
Formati		
	Sezione	Bobina
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Produto



Descrição

Os cabos de (kernmantel) semi-estáticos KONDA são constituídos por uma alma e uma bainha. São concebidas para uma resistência máxima à tração e à abrasão, bem como para um manuseamento e uma durabilidade excepcionais.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Regulamentos	EN 1891A
	Diâmetro	11 mm
	Peso	78g/m
	Número de quedas	>5
	Peso material da alma.	65.3%
	Deslizamento da bainha	2mm
	Alongamento (50-150kg)	3.3%
	Retração à água.	5%
	resistência estática	33,6kN
	Resistência estática com nós.	22kN
	Material	PA
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
Formatos		
	Secção	Bobina
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Produto



Descrição

Os cabos de (kernmantel) semiestáticos da KONDA consistem em um núcleo e uma bainha. Elas são projetadas para oferecer máxima resistência à tração e à abrasão, além de manuseio e durabilidade excepcionais.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 1891A
	Diâmetro	11 mm
	Peso	78g/m
	Número de quedas	>5
	Peso material da alma.	65.3%
	Deslizamento da bainha	2 mm
	Alongamento (50-150 kg)	3.3%
	Retração à água.	5%
	resistência estática	33,6kN
	Resistência estática com nós.	22kN
	Material	PA
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Formatos		
	Seção	Bobina
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING

Produkt






Beschreibung

KONDA semistatische (Kernmantel) bestehen aus einer Einlage und einem Mantel. Sie sind auf maximale Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit sowie außergewöhnliche Handhabung und Haltbarkeit ausgelegt.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Vorschriften	EN 1891A
	Durchmesser	11mm
	Gewicht	78g/m
	Anzahl der Stürze	>5
	Materielles Gewicht der Seele.	65.3%
	Abgleiten der Scheide	2mm
	Verlängerung (50-150kg)	3.3%
	Schrumpfen auf Wasser.	5%
	Statischer Widerstand	33,6kN
	Statischer Widerstand mit Ästen.	22kN
	Material	PA
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Formate		
	Abschnitt	Spule
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

CHAÎNE


Produit



Description

Les câbles (kernmantel) semi-statiques de KONDA sont constitués d'une âme et d'une gaine. Ils sont conçus pour offrir une résistance maximale à la traction et à l'abrasion, ainsi qu'une maniabilité et une durabilité exceptionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Réglementation	EN 1891A
	Diamètre	11 mm
	Poids	78g/m
	Nombre de chutes	>5
	Poids matériel de l'âme.	65.3%
	Glissement du fourreau	2mm
	Extension (50-150kg)	3.3%
	Rétrécissement à l'eau.	5%
	Résistance statique	33,6kN
	Résistance statique avec nœuds.	22kN
	Matériel	PA
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
Formats		
	Section	Bobine
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Produkt



Opis

Półstatyczne liny (kernmantel) KONDA składają się z rdzenia i oplotu. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na ścieranie oraz wyjątkowej obsłudze i trwałości.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Regulacje	EN 1891A
	Średnica	11 mm
	Waga	78g/m
	Liczba upadków	>5
	Materialna waga duszy.	65.3%
	Poślizg osłony	2 mm
	Wydłużanie (50-150 kg)	3.3%
	Kurczliwość na wodę.	5%
	opór statyczny	33,6 kN
	Odporność statyczna z węzłami.	22kN
	Materiał	PA
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Formaty		
	Sekcja	Cewka
	10m / 20m / 30m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING

Termék






Leírás

A KONDA félstatikus (kernmantel) egy magból és egy köpenyből állnak. Úgy tervezték őket, hogy maximális szakítószilárdságot és kopásállóságot, valamint kivételes kezelhetőséget és tartósságot biztosítsanak.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Szabályozás	EN 1891A
	átmérő	11mm
	Súly	78g/m
	Az esések száma	>5
	A lélek anyagi súlya.	65.3%
	A hüvely csúszása	2mm
	Hosszabbítás (50-150kg)	3.3%
	Vízzel szembeni zsugorodás.	5%
	statikus ellenállás	33,6kN
	Statikus ellenállás csomókkal.	22kN
	Anyag	PA
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás
Formátumok		
	szakasz	Tekercs
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Produs



Descriere

Cablurile (kernmantel) semi-statice KONDA constau dintr-un miez și o teacă. Acestea sunt proiectate pentru o rezistență maximă la tracțiune și la abraziune, precum și pentru o manevrabilitate și durabilitate excepționale.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Reglementări	EN 1891A
	Diametru	11mm
	Greutate	78g/m
	Număr de căderi	>5
	Greutatea materială a sufletului.	65.3%
	Scăparea tecii	2mm
	Lungire (50-150kg)	3.3%
	Retracție la apă.	5%
	rezistență statică	33.6kN
	Rezistență statică cu noduri.	22kN
	Material	PA
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Formate		
	Secțiunea	Bobină
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Produkt



Beskrivning

KONDA:s semistatiska (kernmantel) består av en kärna och en mantel. De är konstruerade för maximal draghållfasthet och nötningsbeständighet samt exceptionell hantering och hållbarhet.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Regleringar	EN 1891A
	Diameter	11 mm
	Vikt	78 g/m
	Antal fallolyckor	>5
	Själens materiella vikt.	65.3%
	Glidning av manteln	2 mm
	Förlängning (50-150 kg)	3.3%
	Krympning till vatten.	5%
	statiskt motstånd	33,6 kN
	Statiskt motstånd med knutar.	22 kN
	Material	PA
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring
Format		
	Sektion	Spole
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100m / 200m

STRING


Produkt



Beskrivelse

KONDAs halvstatiske (kernmantel) består av en kjerne og en kappe. De er konstruert for maksimal strekkfasthet og slitestyrke, og har eksepsjonell håndtering og holdbarhet.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Reguleringer	EN 1891A
	Diameter	11 mm
	Vekt	78 g/m
	Antall fall	>5
	Sjelens materielle vekt.	65.3%
	Skjedeutglidning	2 mm
	Forlengelse (50-150 kg)	3.3%
	Krymping til vann.	5%
	statisk motstand	33,6 kN
	Statisk motstand med knuter.	22 kN
	Materiale	PA
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring
Formater		
	Seksjon	Spole
	10m / 20m / 30m / 40m / 40m / 50m	100 m / 200 m

STRING






Produktas

Aprašymas

KONDA pusiau statinius (kernmantel) lynus sudaro šerdis ir apvalkalas. Jie suprojektuoti taip, kad būtų maksimaliai atsparūs tempimui ir dilimui, o jų valdymas ir ilgaamžiškumas būtų išskirtinis.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Reglamentai	EN 1891A
	Diametras	11 mm
	Svoris	78 g/m
	Kritimų skaičius	>5
	Materialusis sielos svoris.	65.3%
	Apvalkalų slydimas	2 mm
	Patempimas (50-150 kg)	3.3%
	Susitraukimas su vandeniu.	5%
	statinis atsparumas	33,6 kN
	Statinis atsparumas su mazgais.	22 kN
	Medžiaga	PA
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
Formatai		
	Skyrius	Ritės
	10 m / 20 m / 30 m / 30 m / 40 m / 40 m / 50 m	100 m / 200 m

СТРИНГ

Продукт






Описание

Полустатичните въжета KONDA се състоят от сърцевина и обвивка. Те са проектирани за максимална якост на опън и устойчивост на износване и за изключителна манипулация и дълготрайност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Регламенти	EN 1891A
	Диаметър	11 мм
	Тегло	78g/m
	Брой падания	>5
	Материалното тегло на душата.	65.3%
	Приплъзване на обвивката	2 мм
	Удължаване (50-150 кг)	3.3%
	Свиване на водата.	5%
	статично съпротивление	33,6 kN
	Статична устойчивост с възли.	22kN
	Материал	PA
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
Формати		
	Раздел	Намотка
	10 м / 20 м / 30 м / 40 м / 40 м / 50 м	100 м / 200 м

STRING

Produkt






Popis

Polostatické (kernmantel) laná KONDA sa skladajú z jadra a plášťa. Sú navrhnuté pre maximálnu pevnosť v ťahu a odolnosť proti oderu a výnimočnú manipuláciu a trvanlivosť.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Predpisy	EN 1891A
	Priemer	11 mm
	Hmotnosť	78 g/m
	Počet pádov	>5
	Materiálna váha duše.	65.3%
	Skĺznutie plášťa	2 mm
	Predĺženie (50-150 kg)	3.3%
	Zmršťovanie na vodu.	5%
	statický odpor	33,6 kN
	Statická odolnosť s uzlami.	22 kN
	Materiál	PA
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
Formáty		
	Sekcia	Cievka
	10 m / 20 m / 30 m / 40 m / 40 m / 50 m	100 m / 200 m