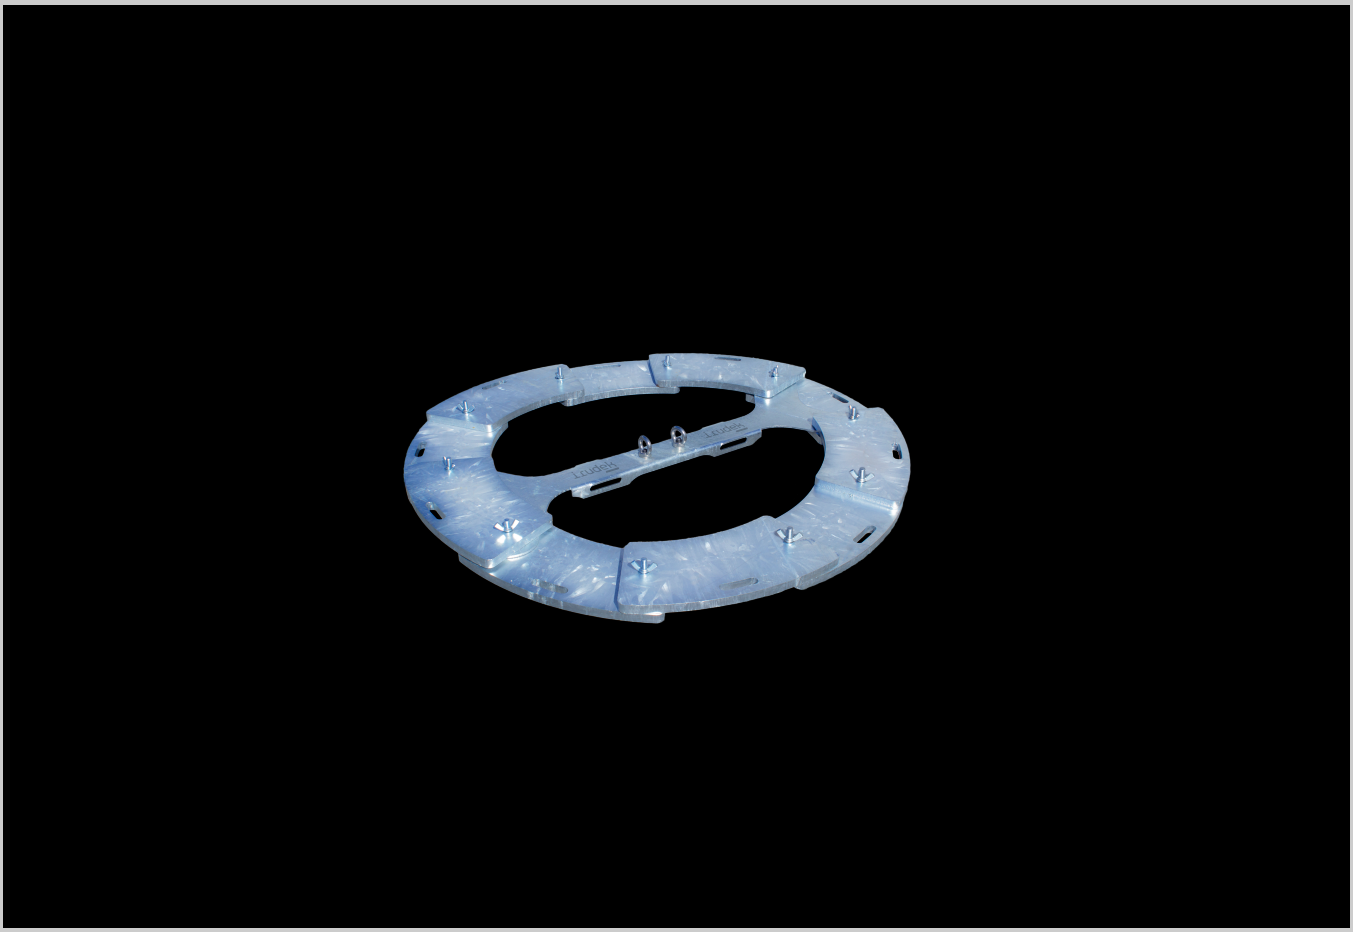


ORBYT

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Sistema di ancoraggio a peso morto dal design rivoluzionario, ideale per l'uso su coperture con un'inclinazione fino a 5°.
- Il sistema si caratterizza per un'installazione rapida e semplice ed è composto da 10 contrappesi da 25 kg ciascuno più una piastra base.
- Include 2 anelli di ancoraggio girevoli per garantire maggiore flessibilità.
- Tale sistema è certificato per l'utilizzo su superfici in calcestruzzo, PVC e guaina catramata.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 795:2012 E + TS 16415:2013 E
	Diametro (mm)	1500
	Peso	270Kg
	Carico max	280kg
	Resistenza statica	>13kN
	Utilizzatori	2
	Inclinazione	0-5 °
	Vita utile	Illimitata
Materiali	Corpo	Acciaio
	Anelli	Acciaio Inox
	Piedini	PVC