


# BIGA12


IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

PRODOTTO

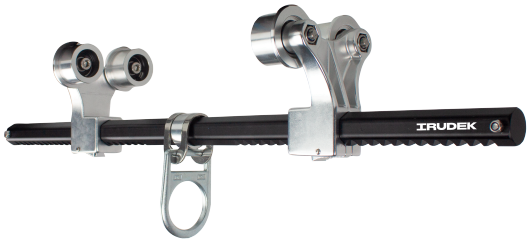


irucheck

ALU

Descrizione

BIGA12 è un punto di ancoraggio mobile per travi dotato di ruote.

# CARATTERISTICHE

| | | |
|---|---|---|
| Caratteristiche tecniche | Norma | EN 795 B |
| | Numero utilizzatori | 1 |
| | Dimensioni | 490 x 239 x 140 mm |
| | Larghezza trave | 76 - 305 mm |
| | Spessore massimo della flangia | 32 mm |
| | Resistenza | 15 kN |
| | Peso | 3 kg |
| | Materiale | Alluminio |
| | Vita utile | Illimitata |