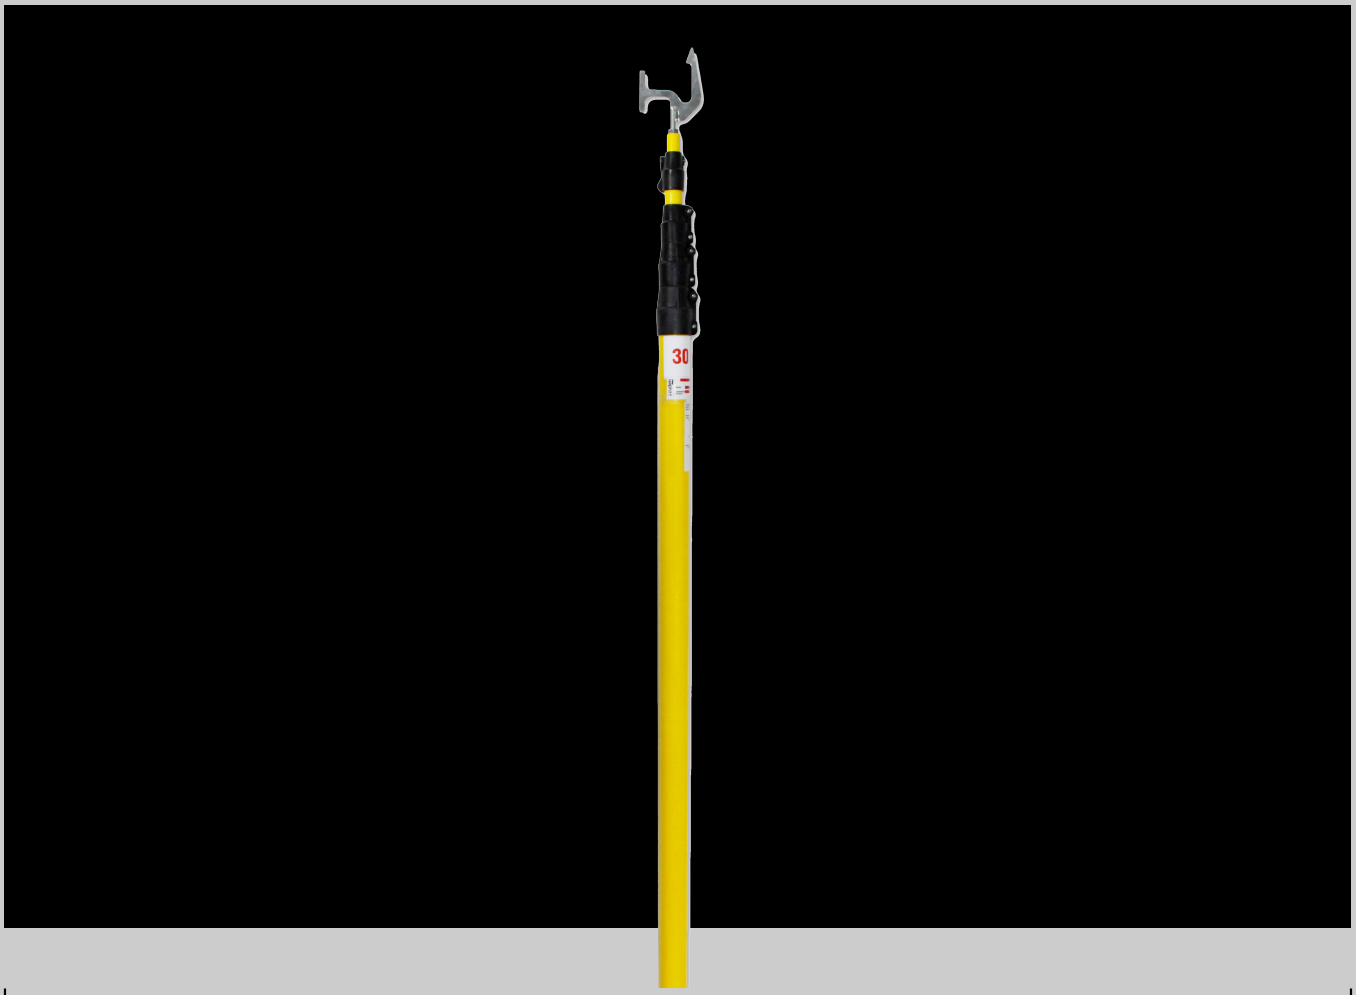


PERT1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

Descrizione

Asta di collegamento telescopica realizzata in fibra di vetro con carico massimo di 5 Kg. Permette di raggiungere un punto di ancoraggio senza doversi avvicinare direttamente ad esso, offrendo la possibilità di collegare e scollegare un sistema anticaduta a distanza, stando in sicurezza. Questo dispositivo garantisce accesso ai lavori in quota senza esporsi a rischio di caduta.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Lunghezza	1,95-8m
	Peso	3830 g
MATERIALI	Corpo	Fibra di vetro
	Regolatori di altezza	PVC
	Ganclo	Acciaio