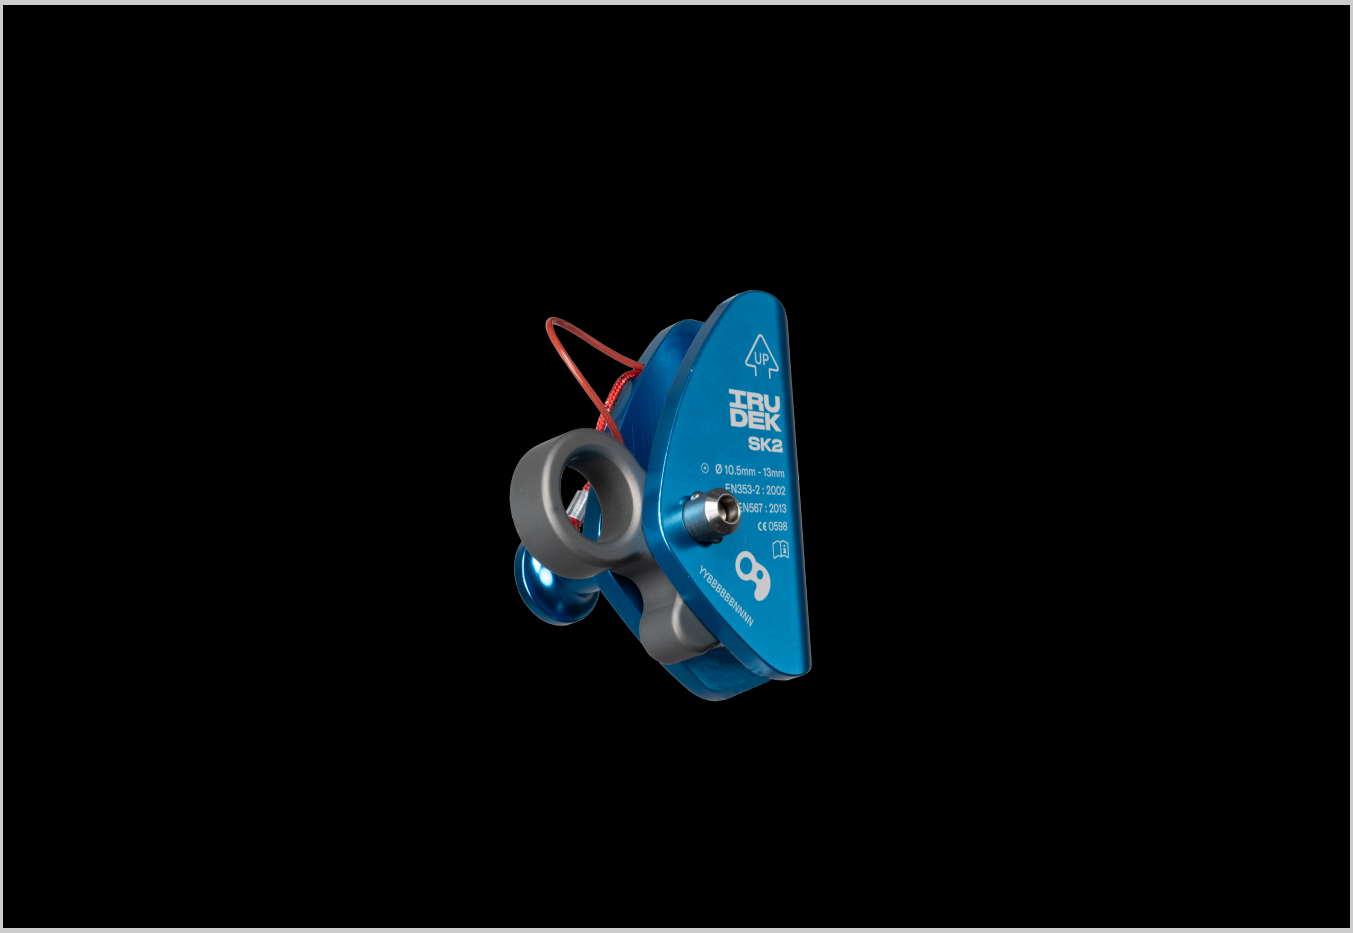


SK2

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICADUTA SCORREVOLE

SCHEDA DATI

Prodotto



alu

NFC

Descrizione

- Anticaduta scorrevole in alluminio.
- Struttura leggera che permette un'ottima circolazione su corda semistatica.
- Blocco immediato in caso di caduta.
- Progettato per l'uso senza assorbitore di energia.
- Dispositivo estraibile.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 353-2 | EN 567
	Peso	200g
	Capacità di carico	100 kg
	Diametro della corda	10,5-13 mm
	Corda compatibile	BOA 10,5 mm
	Vita utile	Illimitata

MATERIALI	Componente	Materiale	Misura
	Corpo	Alluminio	-